

UNI-PEX

マイク形拡声器

最大 6W
定格3W 乾電池 蓄電池 防滴 IPX3

- ・特許登録 出願中
- ・意匠登録 取得済み
- ・商標登録 取得済み
- ・防滴性能IPX3(防雨形)



防雨形になりました



マイク形拡声器/MDS-100

SONOSTICK 3WAY

OPEN (日本製)

■オプション
ウエストホルダー
WH-100
¥6,300(税抜価格)

防滴性能IPX3(防雨形)は屋内外を問わず
様々な場所でご使用いただけます。

観光ガイド



屋外イベントで



打ち合わせで



学校



病院・クリニック



災害対策備品



案内・呼び出しに



感染症・飛沫対策に



・防水性能について

防水性能IPX3(防雨形)なので、多少の小雨程度なら安心して使用できます。
電池カバーを開けてグリップホルダーのハンドル部を垂直にした状態で使用してください。

2022年8月現在

表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。


シーンに合わせて3通りの使い方を選べます

1 マイク形 (本体のみ)



- 軽量・コンパクトなので、持ち運びが簡単です。
- 教室や会議室、父母会や研修などの屋内シーンに最適です。

2 メガホン形 (グリップホルダーに取付)



- 拡声方向が聴衆の方へ向きます。
- スリムなグリップは握りやすく、手が低い位置になり、拡声時の負担が軽いです。
- 遠足・散歩などの屋外シーンや、小規模集会に最適です。

3 ハンズフリー形 (マイクスタンドに取付)

※取付ねじはW5/16 (JIS規格)に対応しています。



- スピーチなど、両手を使って話したい時に便利です。
- マイクスタンド (別売) に、前方へ拡声する最適な角度で取付け可能です。

聞き取りやすい音質と使いやすさを両立しています

①聞き取りやすいクリアな音質特性

- 話している内容が聞き取りやすい、自然で明瞭度の高い音質特性です。


②2つのスピーカーユニットで前方へ拡声

- 強磁力なネオジウムマグネット (ネオジウム磁石) を内蔵したスピーカーユニットを2つ、前方への音声が大きくなるように配置しています。

③緊急時に安心な乾電池式


④室内用ECOモード切換スイッチ搭載

- 緊急時に安心な乾電池駆動式 (充電式ニッケル水素蓄電池にも対応)。
- 出力を下げ電池持続時間を長くする、室内用ECOモード切換スイッチを内部に搭載。



到達距離イメージ


※アルカリ電池 JEITA TT-4501Dによる測定。
※周囲の環境によって、到達距離は変化します。

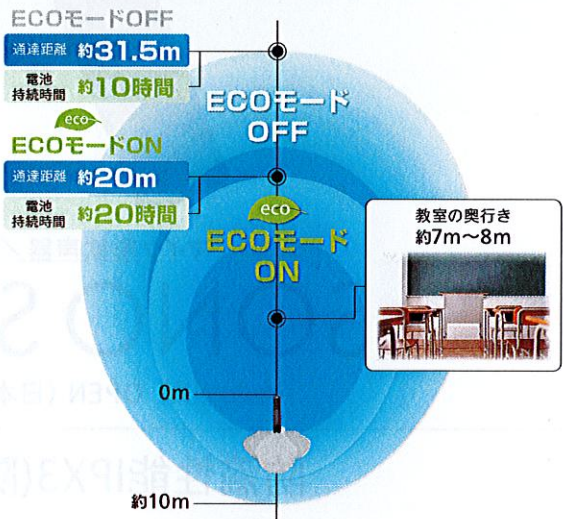

仕様

使用電源	単3形乾電池 (LR6) ×4本または単3形充電式ニッケル水素蓄電池 (HR15/51) ×4本
出力	最大:6W 定格:3W
総合周波数特性	400Hz~10kHz
電池持続時間 (JEITA TT-4501D)	<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20時間 ニッケル水素蓄電池:約10時間 <室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約10時間 ニッケル水素蓄電池:約5時間
到達距離 (JEITA TT-4501D)	<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20m ニッケル水素蓄電池:約20m <室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約31.5m ニッケル水素蓄電池:約25m
使用スピーカー	φ4cmコーン型スピーカー×2
外装	本体ケース・グリップホルダー (ABS+PC樹脂):マンセルN3.5近似色 ダークグレー 風防 (鉄):マンセルN3.5近似色 ダークグレー
寸法	外径φ50mm 全長280mm (風防部外径φ53mm、グリップホルダー取り付け時の高さ175mm)
質量	本体:約330g (乾電池を除く)、グリップホルダー:約130g
付属品	グリップホルダー (出荷時に取り付け済み)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付)

付属品

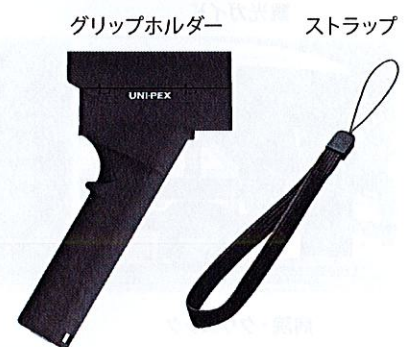


・防水性能について

防水性能IPX3(防雨型)なので、多少の小雨程度なら安心して使用できます。
電池カバーを閉めてグリップ部を垂直にした状態で使用してください。

お問い合わせは下記取扱店へ

株式会社ヤマサキ商事
〒843-0001
佐賀県武雄市朝日町大字甘久309-2
TEL:0954-23-3800
FAX:0954-23-3803



ユニペックス株式会社

make you happy.



表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。